

افزودن کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

- 4 با انتخاب
۱: کارت ، رمز عبور ، اثر انگشت ۲: چهره
۴: کف دست
کاربر/مدیر جدید را تعریف کنید
- 5 اعداد ۱ تا ۳ برای افزودن مدیر است
و ابتدا باید مدیر ها را اضافه کنید
- 6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت به مرحله فشار دهید



- 1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + #
روشن کنید تا وارد منو شوید
- 2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)
- 3 گزینه ۱ را انتخاب کنید
USER SETTING

فصل هوشمند PHOENIX

حذف کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

4 گزینه ۳ را انتخاب کنید
DELETE USER

5 آیدی یا شماره کاربری که قصد حذف آن را دارید وارد کنید سپس # را فشار دهید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد، کارت، اثر انگشت، چهره)

3 گزینه ۱ را انتخاب کنید
USER SETTING

اتصال به
تویا

خانه هوشمند نیوساد

گزینه ۲ را انتخاب کنید
REMOTE MANAGEMENT




1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)



قفل هوشمند PHOENIX

خانه هوشمند پیوساد

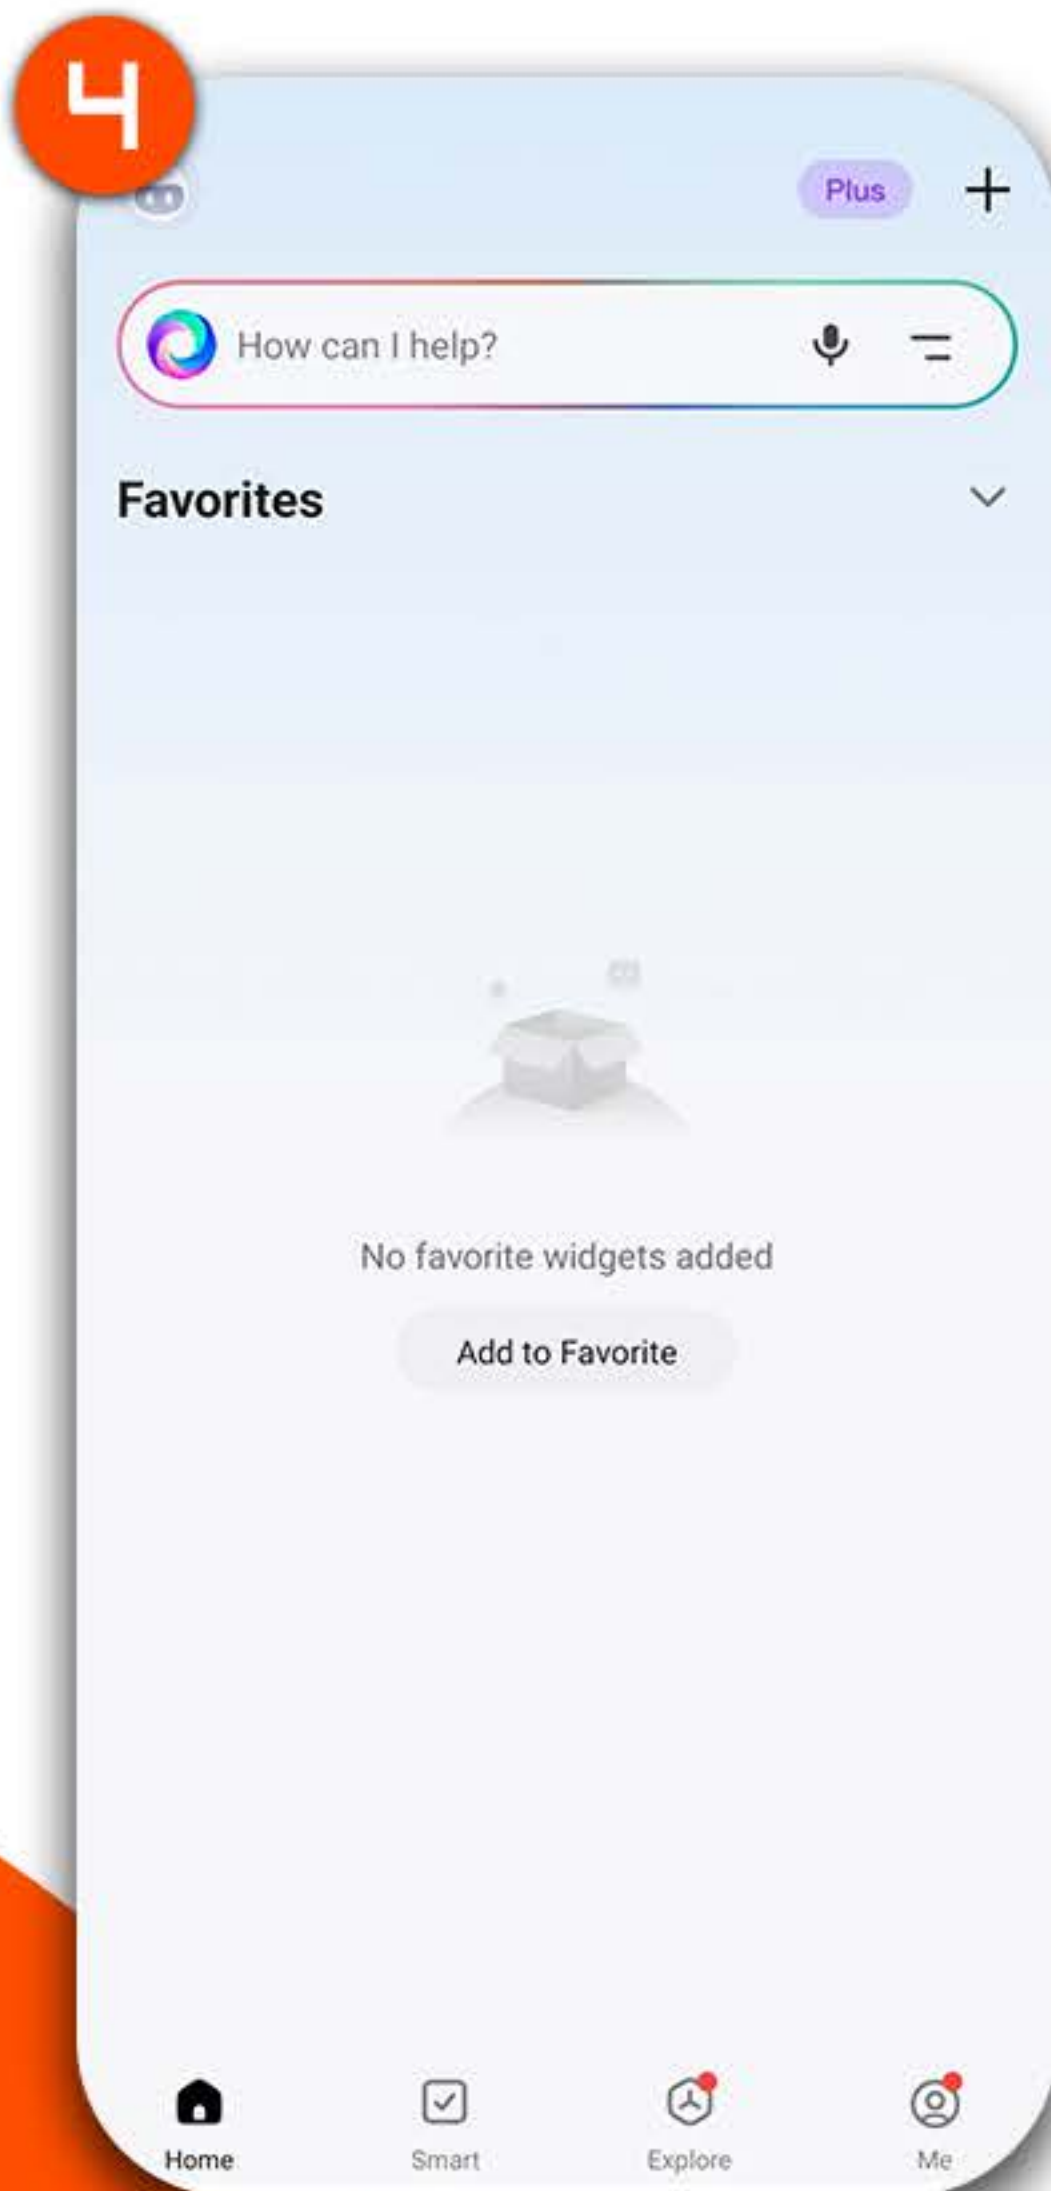

وارد نرم افزار توپا شوید


روی + کلیک کرده
سپس ADD DEVICE را انتخاب
کنید

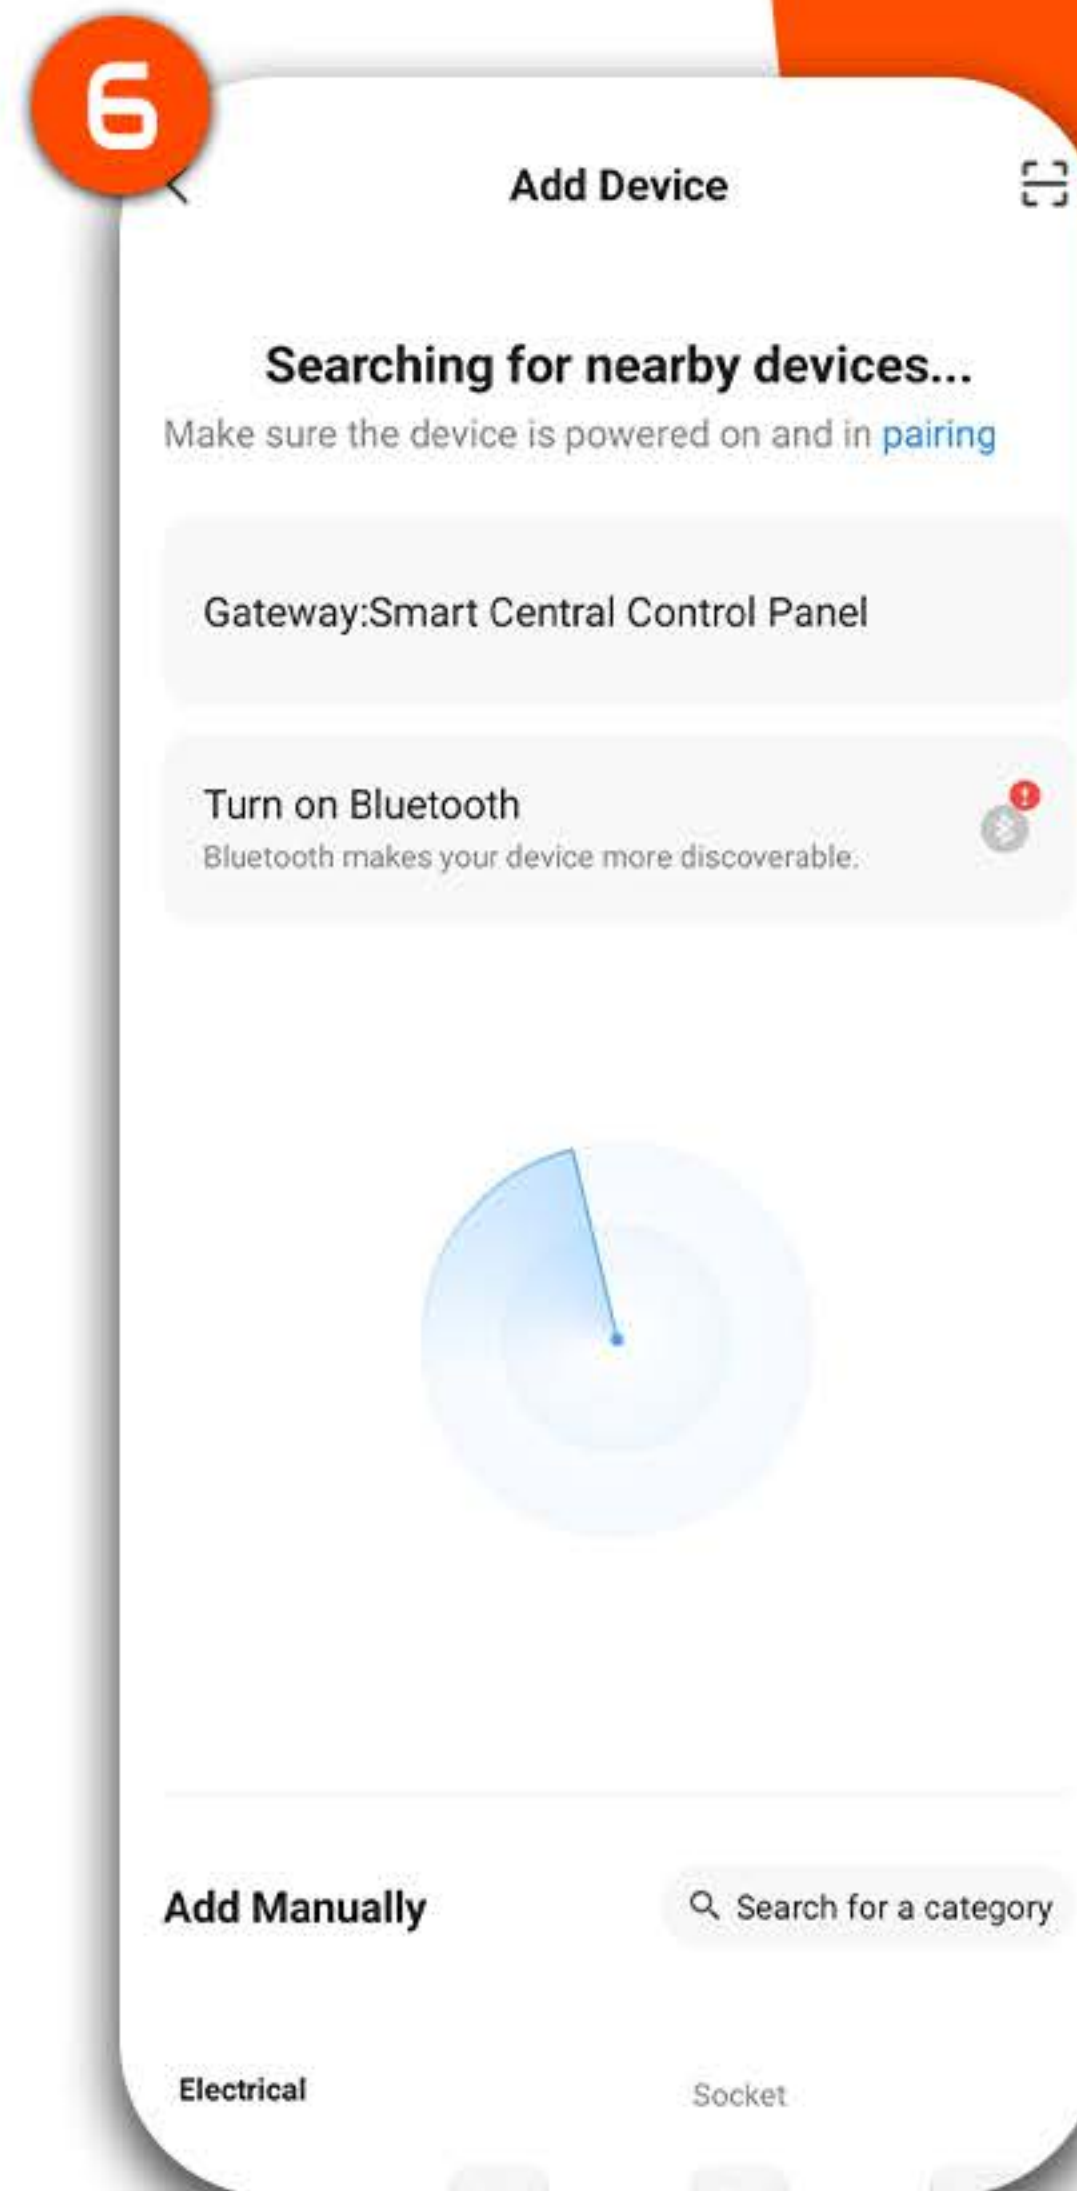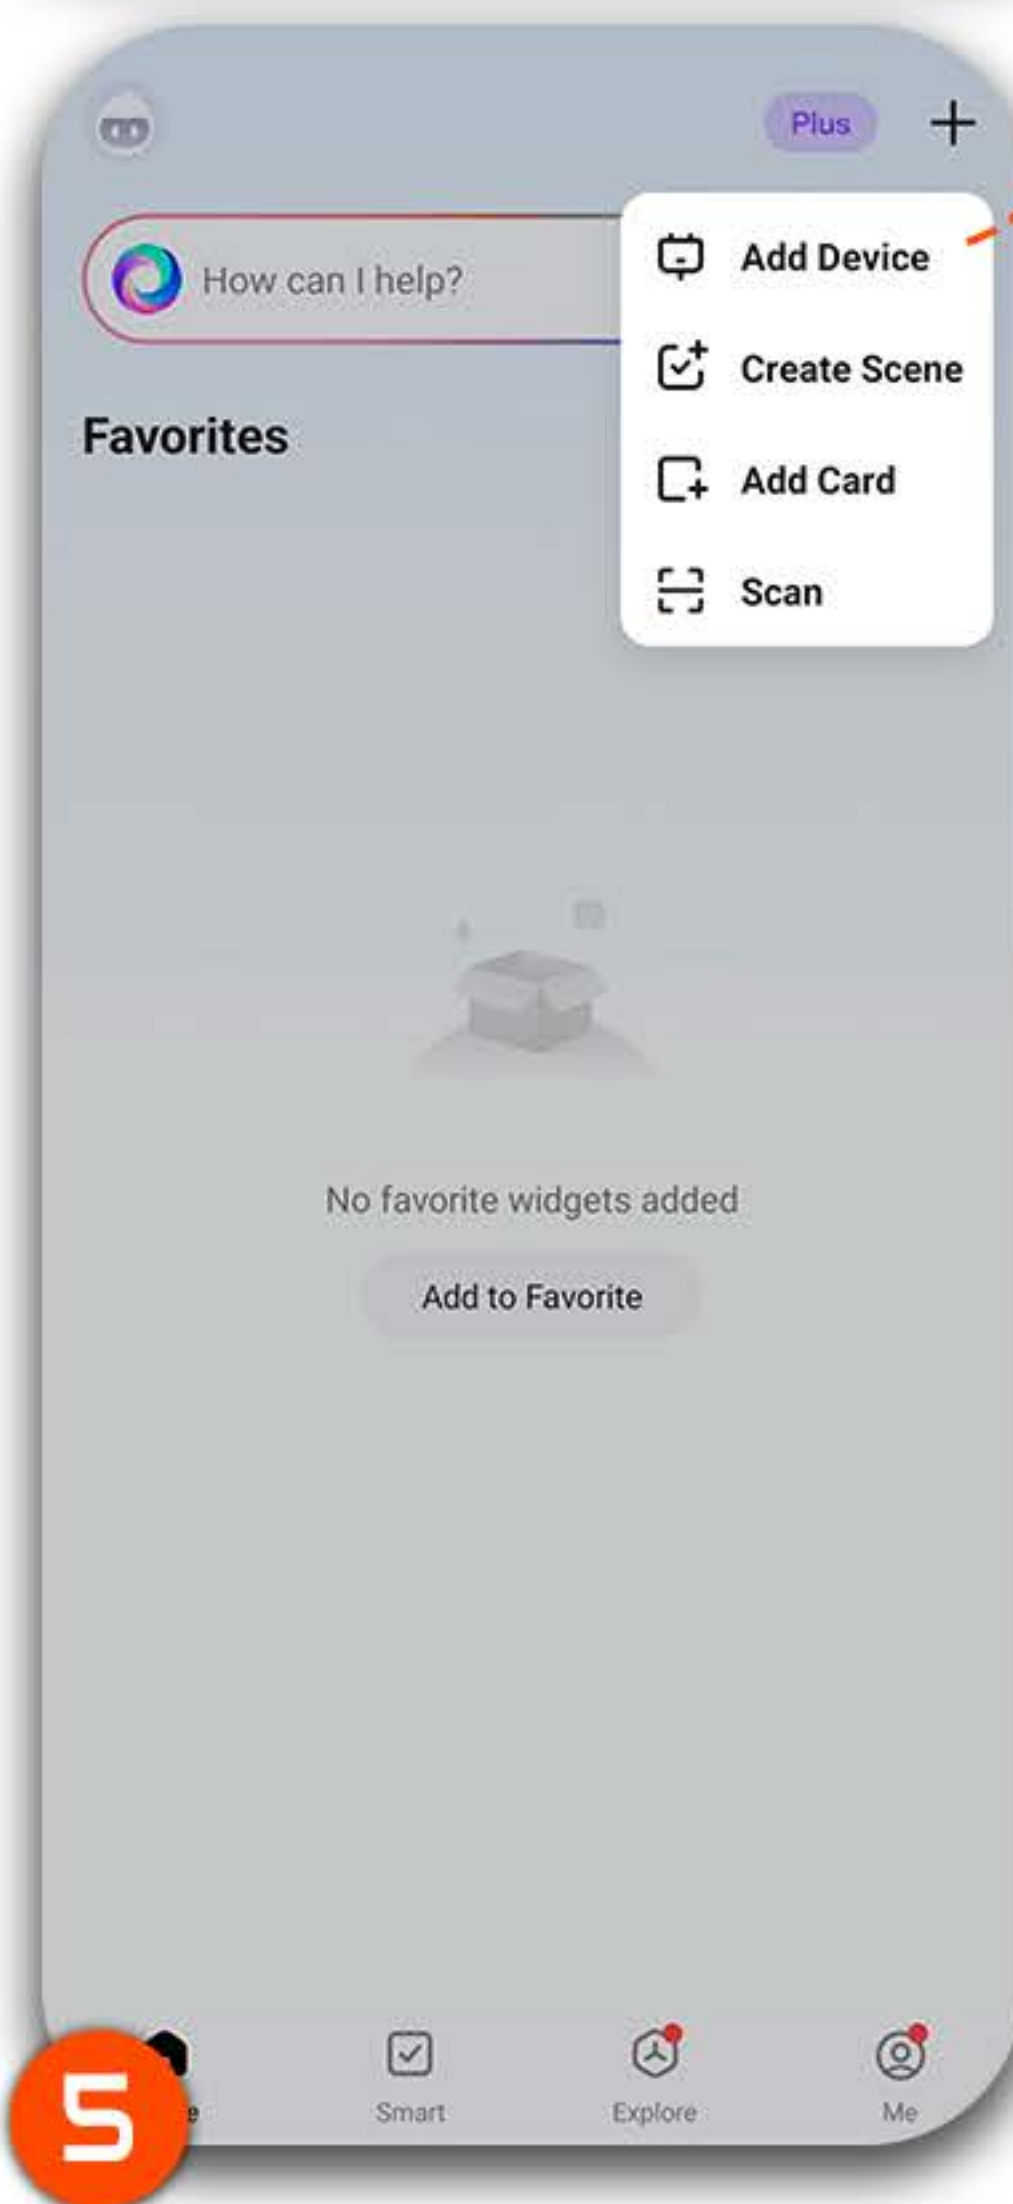

دسترسی های لازم را بدهید
(بلوتوث و لوکیشن را روشن کنید)


خانه هوشمند پیوساد

7

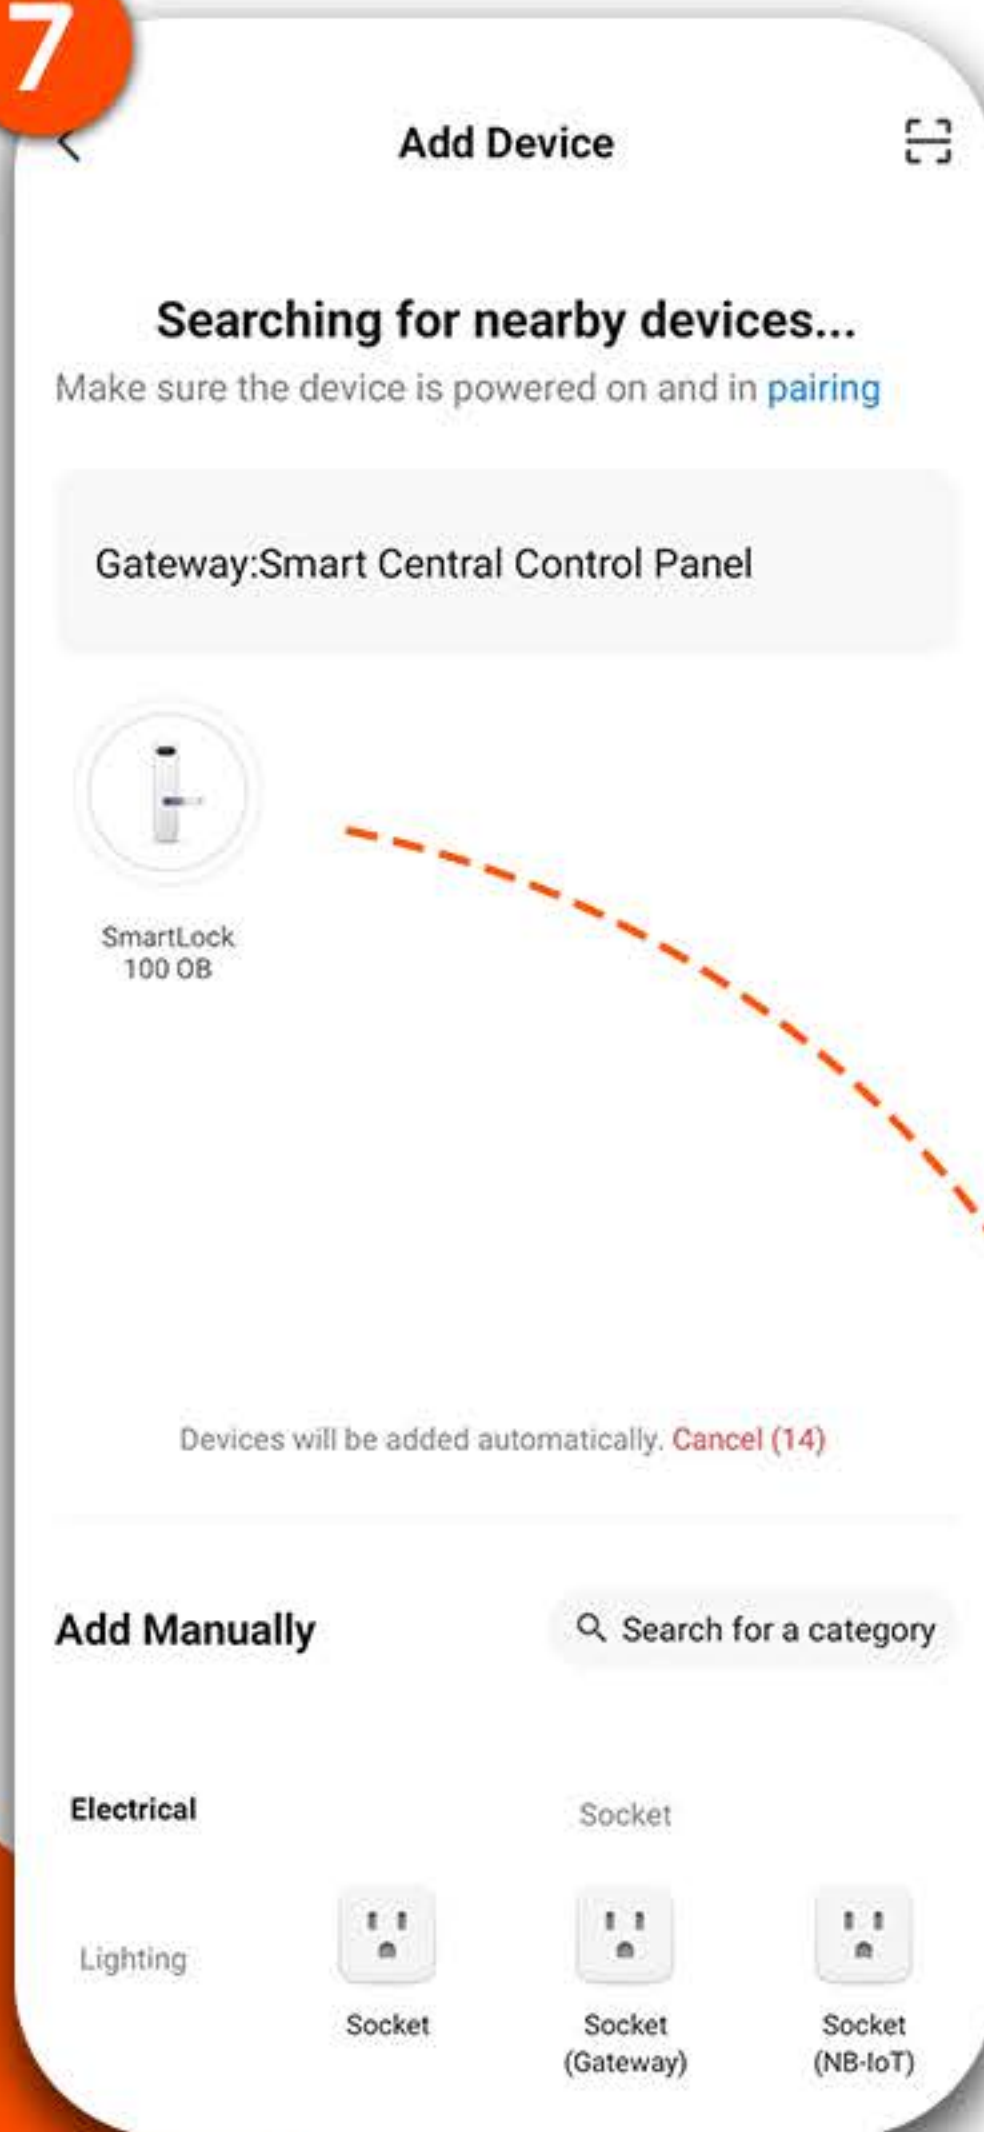


پس از اسکن در صورت مشاهده قفل
روی آن کلیک کنید

در صورت پیدا نشدن قفل
از منوی دستگاه ها قفل را پیدا کرده
و روی آن کلیک کنید

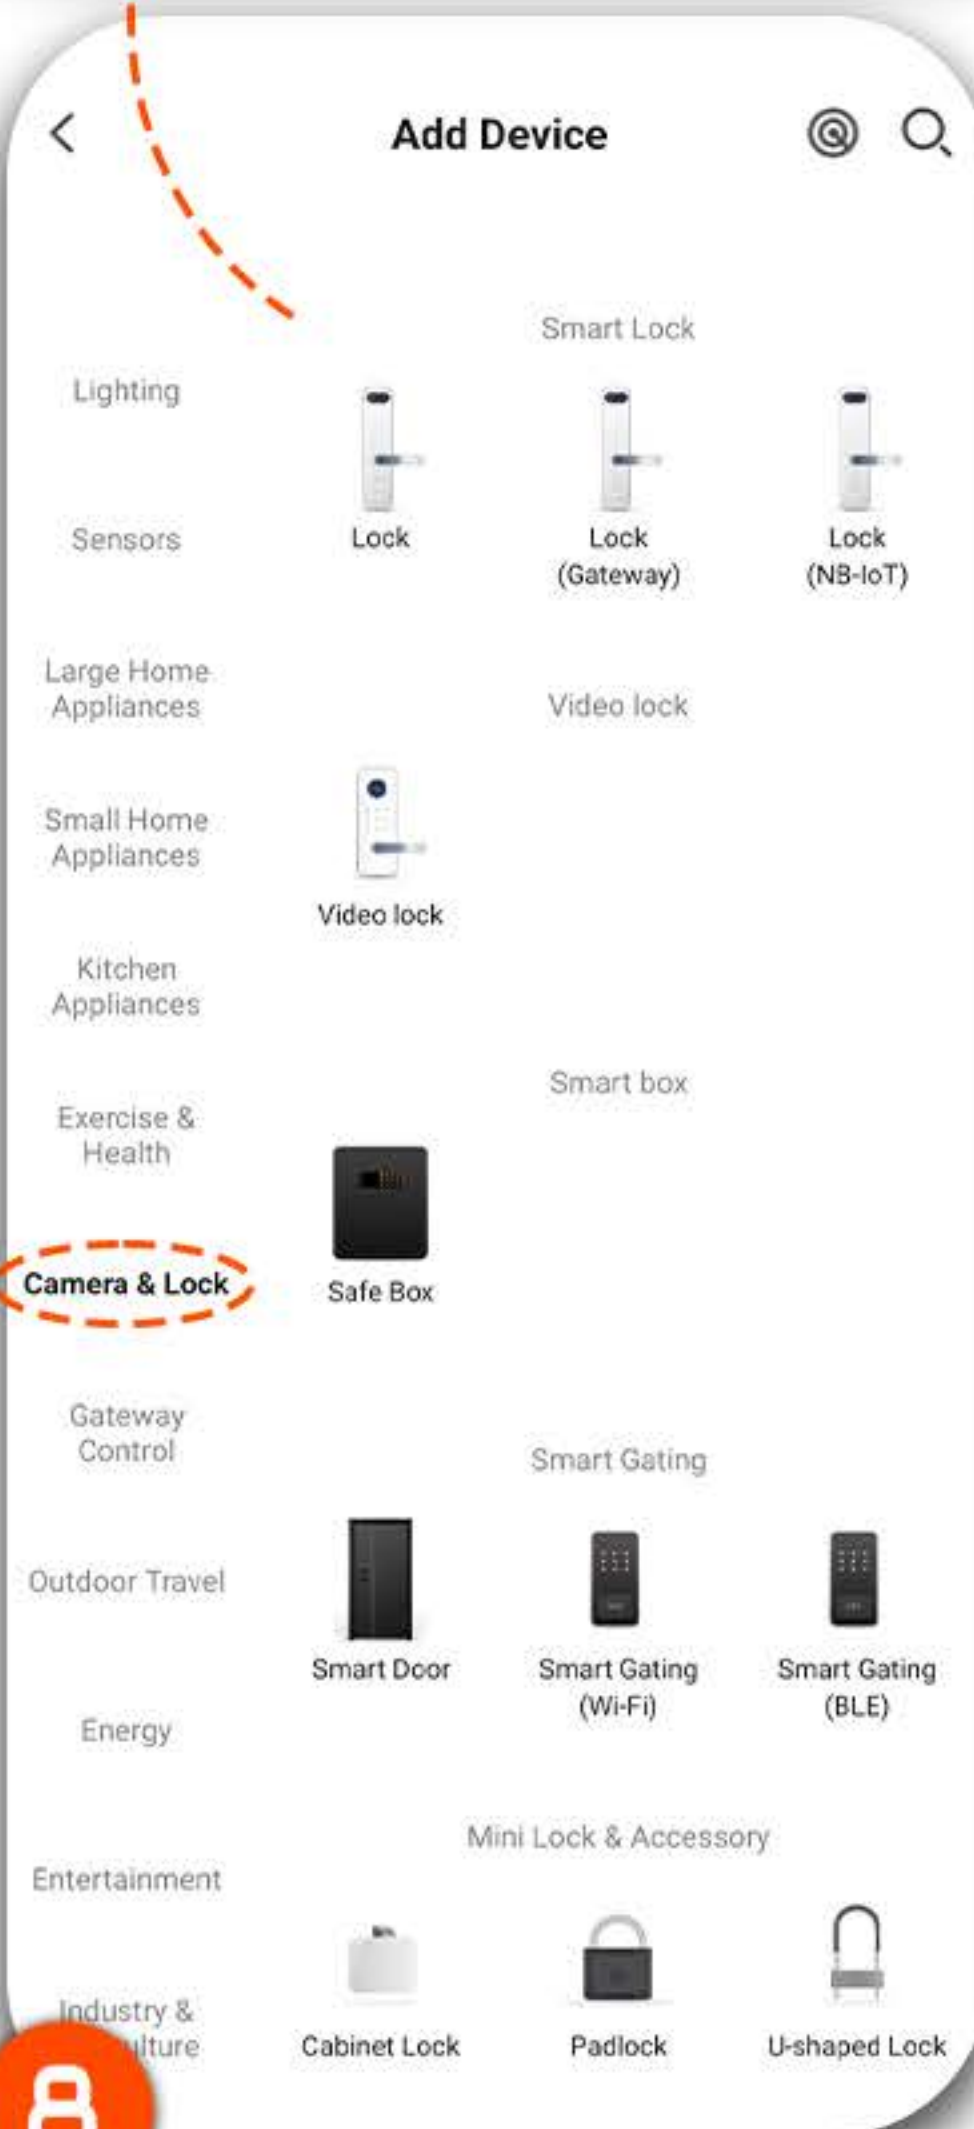

8

9

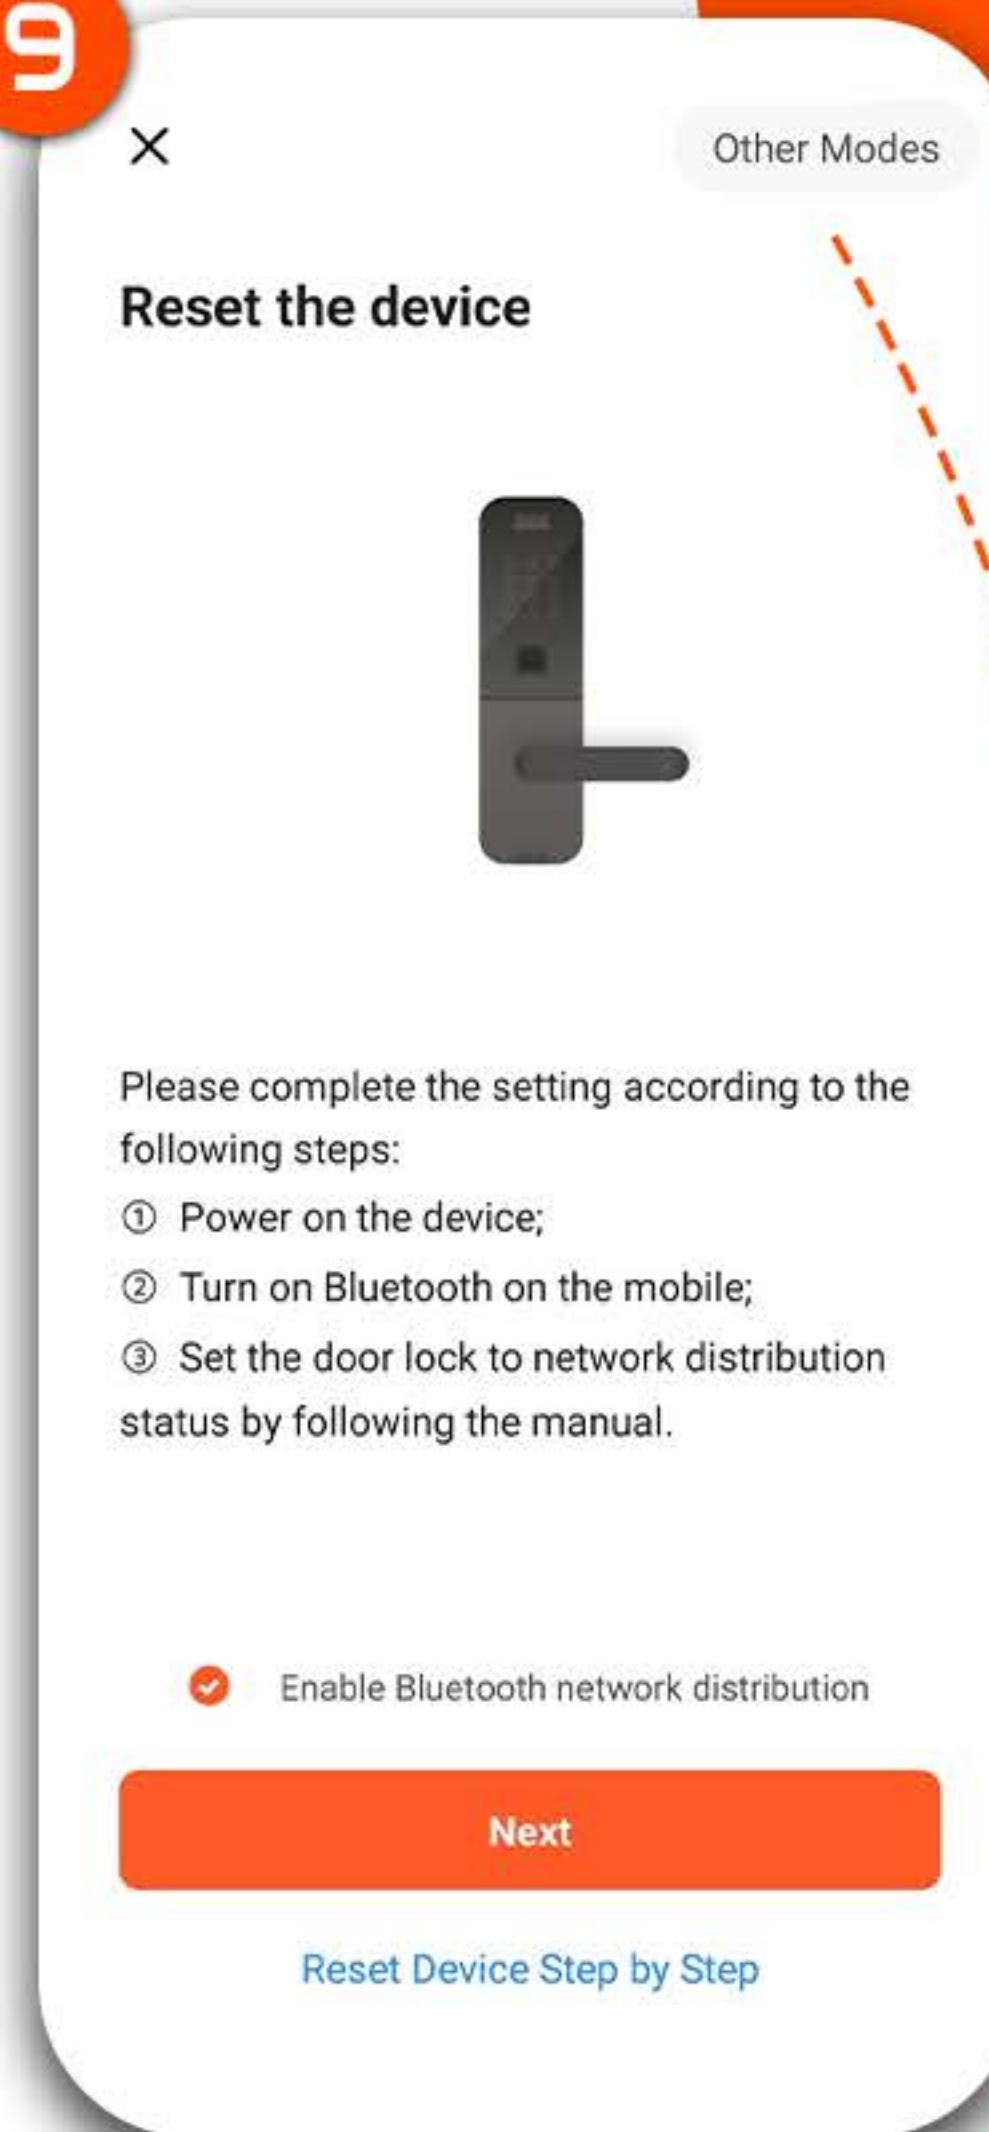

روی گزینه OTHER MODES
کلیک کنید

10

Check Device Network Protocols

Information about the network protocols your device supports, such as Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee, is usually found on the packaging, user manual, or the device label, as shown below. You can also consult the seller if needed.



Once confirmed, select the specified protocol type to attempt a connection.

Select a pairing mode:

 Bluetooth

 Wi-Fi

برای اتصال گزینه WIFI را انتخاب کنید

گزینه

CONFIRM THE INDICATOR IS BLINKING SLOWLY

را انتخاب کنید

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Confirm the indicator is blinking slowly.

[Reset Device Step by Step](#)

11

12

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Select the status of the indicator light or hear the beep:

AP Mode



EZ Mode



روی گزینه EZ MODE کلیک کنید



NEWSAD
HOME AUTOMATION

خانه هوشمند پیوساد

13

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

XXXXXXXXXX



Next

اطلاعات وای فای خود را وارد کنید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت کنید)

گزینه
CONFIRM AND PROCCED
را انتخاب کنید

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

Confirm Wi-Fi Credentials



Newsad Office



XXXXXXXXXX

Confirm and Proceed

Cancel

☐ Do not show this again

14

15

Connecting Device



اندکی صبر کنید تا دستگاه
را شناسایی کند




NEWSAD
HOME AUTOMATION

16



پس از افزوده شدن قفل
روی DONE کلیک کنید

تبریک قفل با موفقیت
به اپلیکیشن توپا اضافه شد

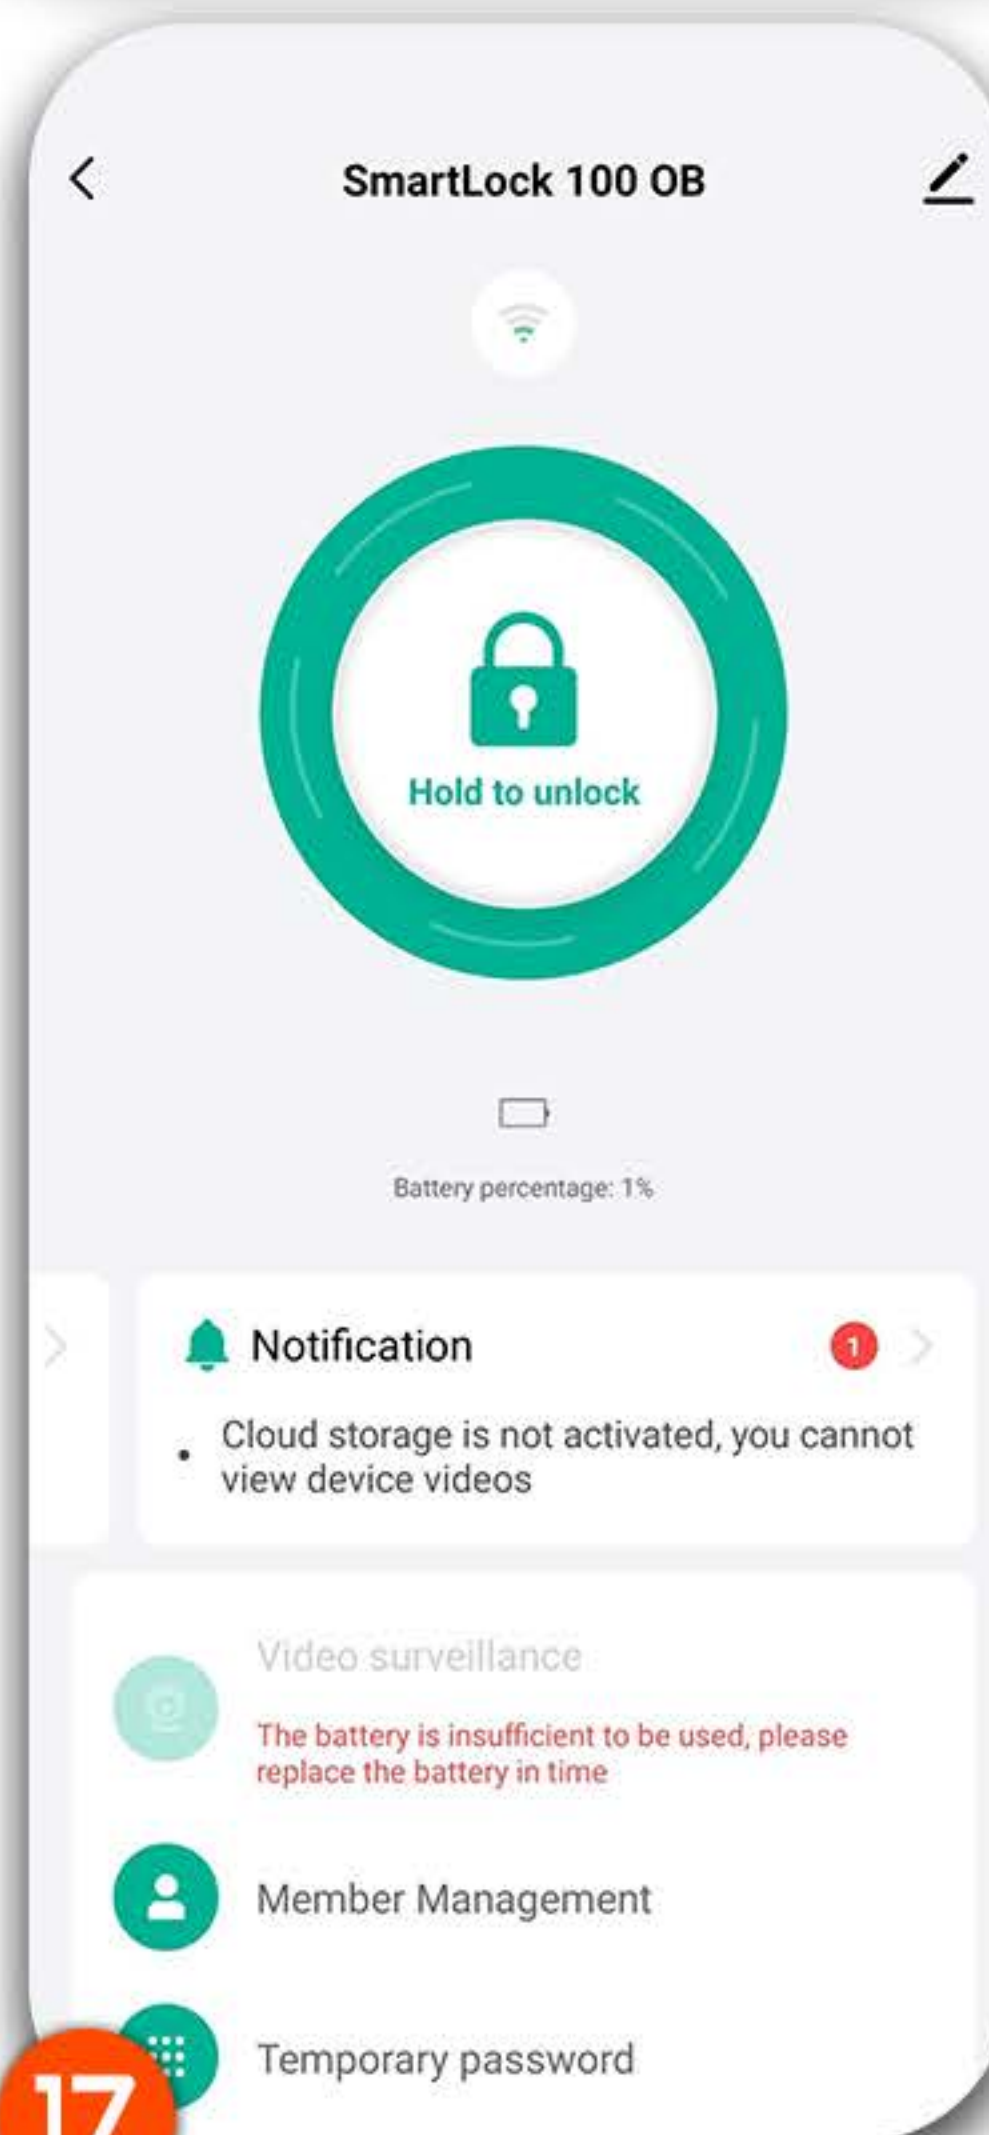

17

تنظیمات نصب

خانه هوشمند نیوساد

3 برای تغییر جهت موتور گزینه ۱
(LOCK DIR) را انتخاب کنید
عبارت R: راست گرد
عبارت L: چپ گرد

4 برای تغییر قدرت موتور گزینه ۲
(FORCE) را انتخاب کنید
کم: L متوسط: M زیاد: H

5 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت فشار دهید



1 برای تنظیمات مکانیکی قفل
از جمله جهت باز شدن آن
قفل باید در حالت کارخانه بوده
و هیچ کاربری اضافه نشده باشد

2 برای ورود به منوی آن
۸۸۸ سپس # را وارد کنید

قفل هوشمند PHOENIX

حالت کارخانه

خانه هوشمند نیوساد



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)

3 گزینه ۳ را انتخاب کنید
SYSTEM SETTING

4 گزینه ۴ RESTORE را انتخاب کرده سپس برای تایید # را فشار دهید

5 همچنین برای دسترسی سریع میتوانید با فشردن هم زمان OPEN و CLOSE برای چند ثانیه عملیات بازگشت به تنظیمات کارخانه را انجام دهید سپس برای تایید # را فشار دهید

6 عملیات بازگشت به تنظیمات کارخانه با موفقیت انجام شد

قفل هوشمند PHOENIX