

راه اندازی اولیه

خانه هوشمند پیوساد



1

صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2

رمز عبور اولیه پیش فرض "۱۲۳۴۵۶" را وارد کنید سپس # بزنید

3

رمز عبور جدید مدیر را تعریف کنید
(حداقل شش رقمی) سپس # بزنید
ENTER ADMIN PASSWORD

4

مجدد رمز عبور جدید را وارد نموده
سپس # بزنید



NEWSAD
HOME AUTOMATION

قفل هوشمند PHOENIX

افزودن مدیر (ADMIN)

خانه هوشمند نیوساد

4 شماره کاربر را وارد کنید
(اعداد ۱ تا ۵ برای افزودن ادمین است)

5 با انتخاب
۱: کارت، رمز عبور، اثر انگشت ۲: چهره
۳: کف دست ۴: کارت
مدیر جدید را تعریف کنید

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت فشار دهید



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد، کارت، اثر انگشت، چهره)

3 گزینه ۱ را انتخاب کنید
NEW USER

قفل هوشمند PHOENIX

افزودن کاربر (USER)

خانه هوشمند نیوساد

کلید "۱" را برای افزودن
اطلاعات کاربر فشار دهید
ADD USER

با انتخاب
۱: چهره ۲: اثر انگشت ۳: رمز عبور ۴: کارت
کاربر جدید را تعریف کنید

پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را
برای بازگشت فشار دهید



صفحه نمایش را با فشار دادن * + #
روشن کنید تا وارد منو شوید

برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)

گزینه ۱ را انتخاب کنید
LOCAL SETTING

قفل هوشمند PHOENIX

حذف کاربر (DELETE USER)

خانه هوشمند نیوساد

گزینه ۲ را انتخاب کنید
DELETE USER

اثر انگشت، رمز عبور، کارت
یا شناسه (ID) کاربری که قصد
حذف آن را دارید، وارد کنید

پس از انجام موفقیت آمیز
کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید



صفحه نمایش را با فشار دادن * + #
روشن کنید تا وارد منو شوید

برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد، کارت، اثر انگشت، چهره)

گزینه ۱ را انتخاب کنید
LOCAL SETTING

قفل هوشمند PHOENIX

اتصال به
تویا

خانه هوشمند پیوساد

گزینه ۲ را انتخاب کنید
WIRELESS SETTING

گزینه ۱ را انتخاب کنید
ADD NETWORK




صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

برای ورود رمز مدیر را وارد کنید
(کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)



قفل هوشمند PHOENIX

خانه هوشمند پیوساد

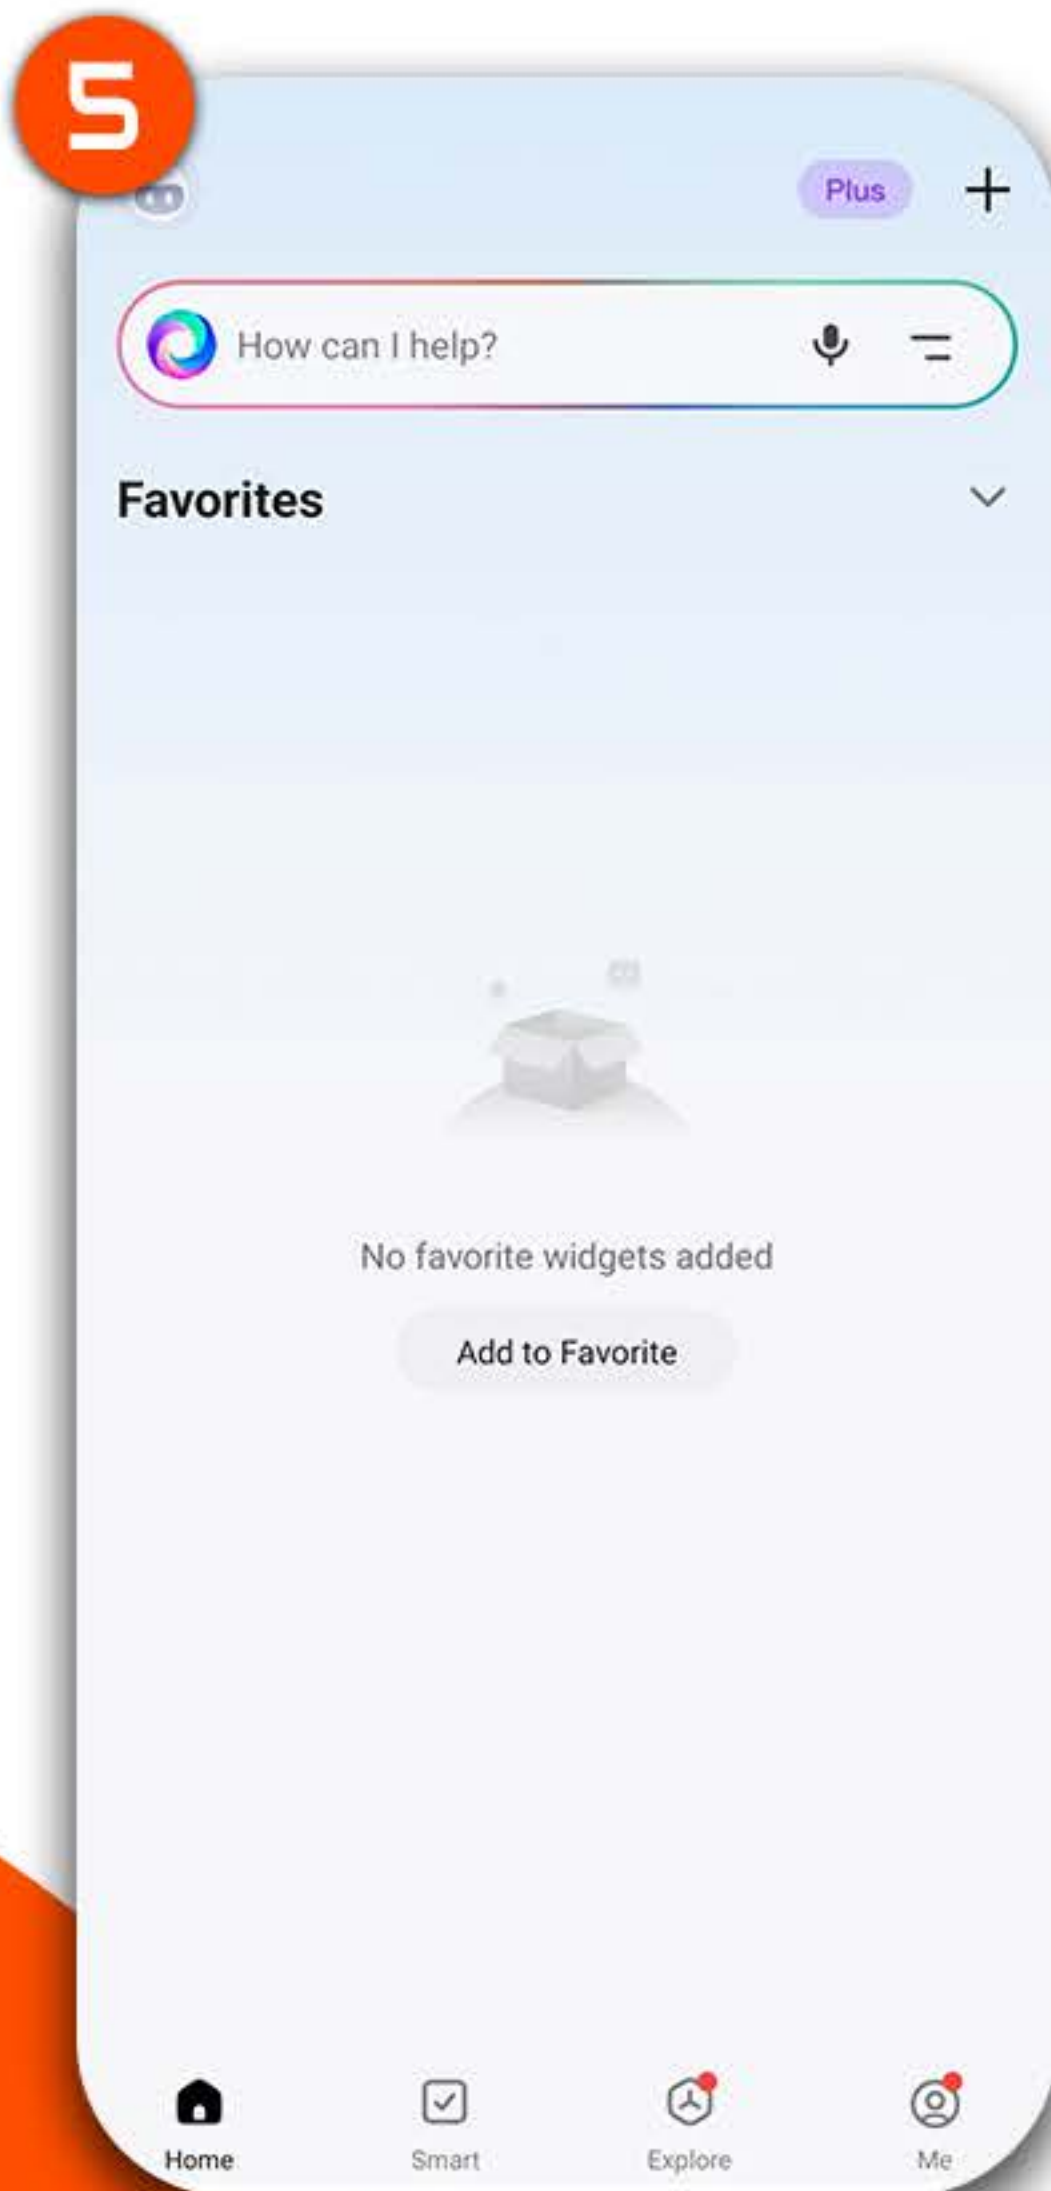

وارد نرم افزار توپا شوید


روی + کلیک کرده
سپس ADD DEVICE را انتخاب
کنید

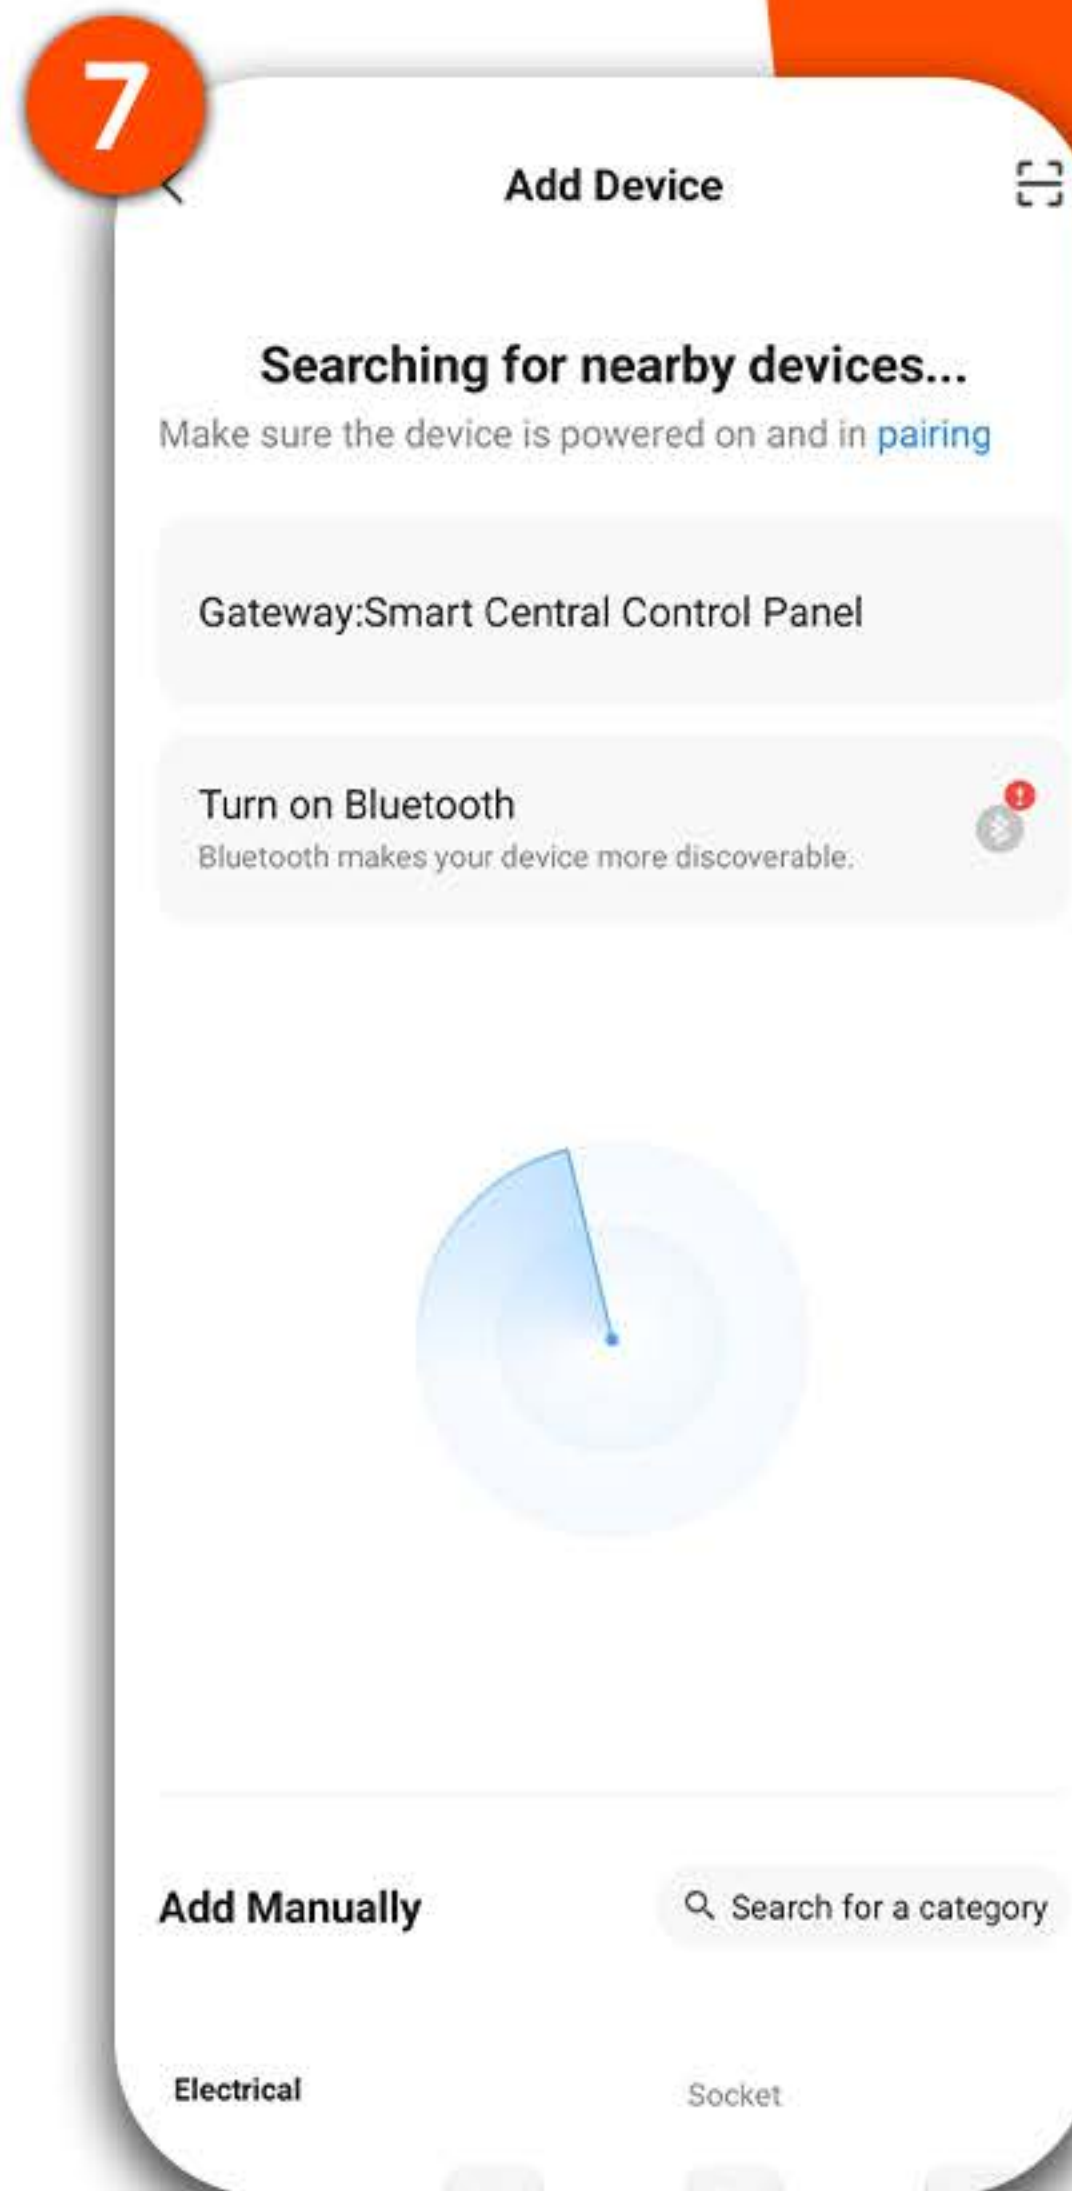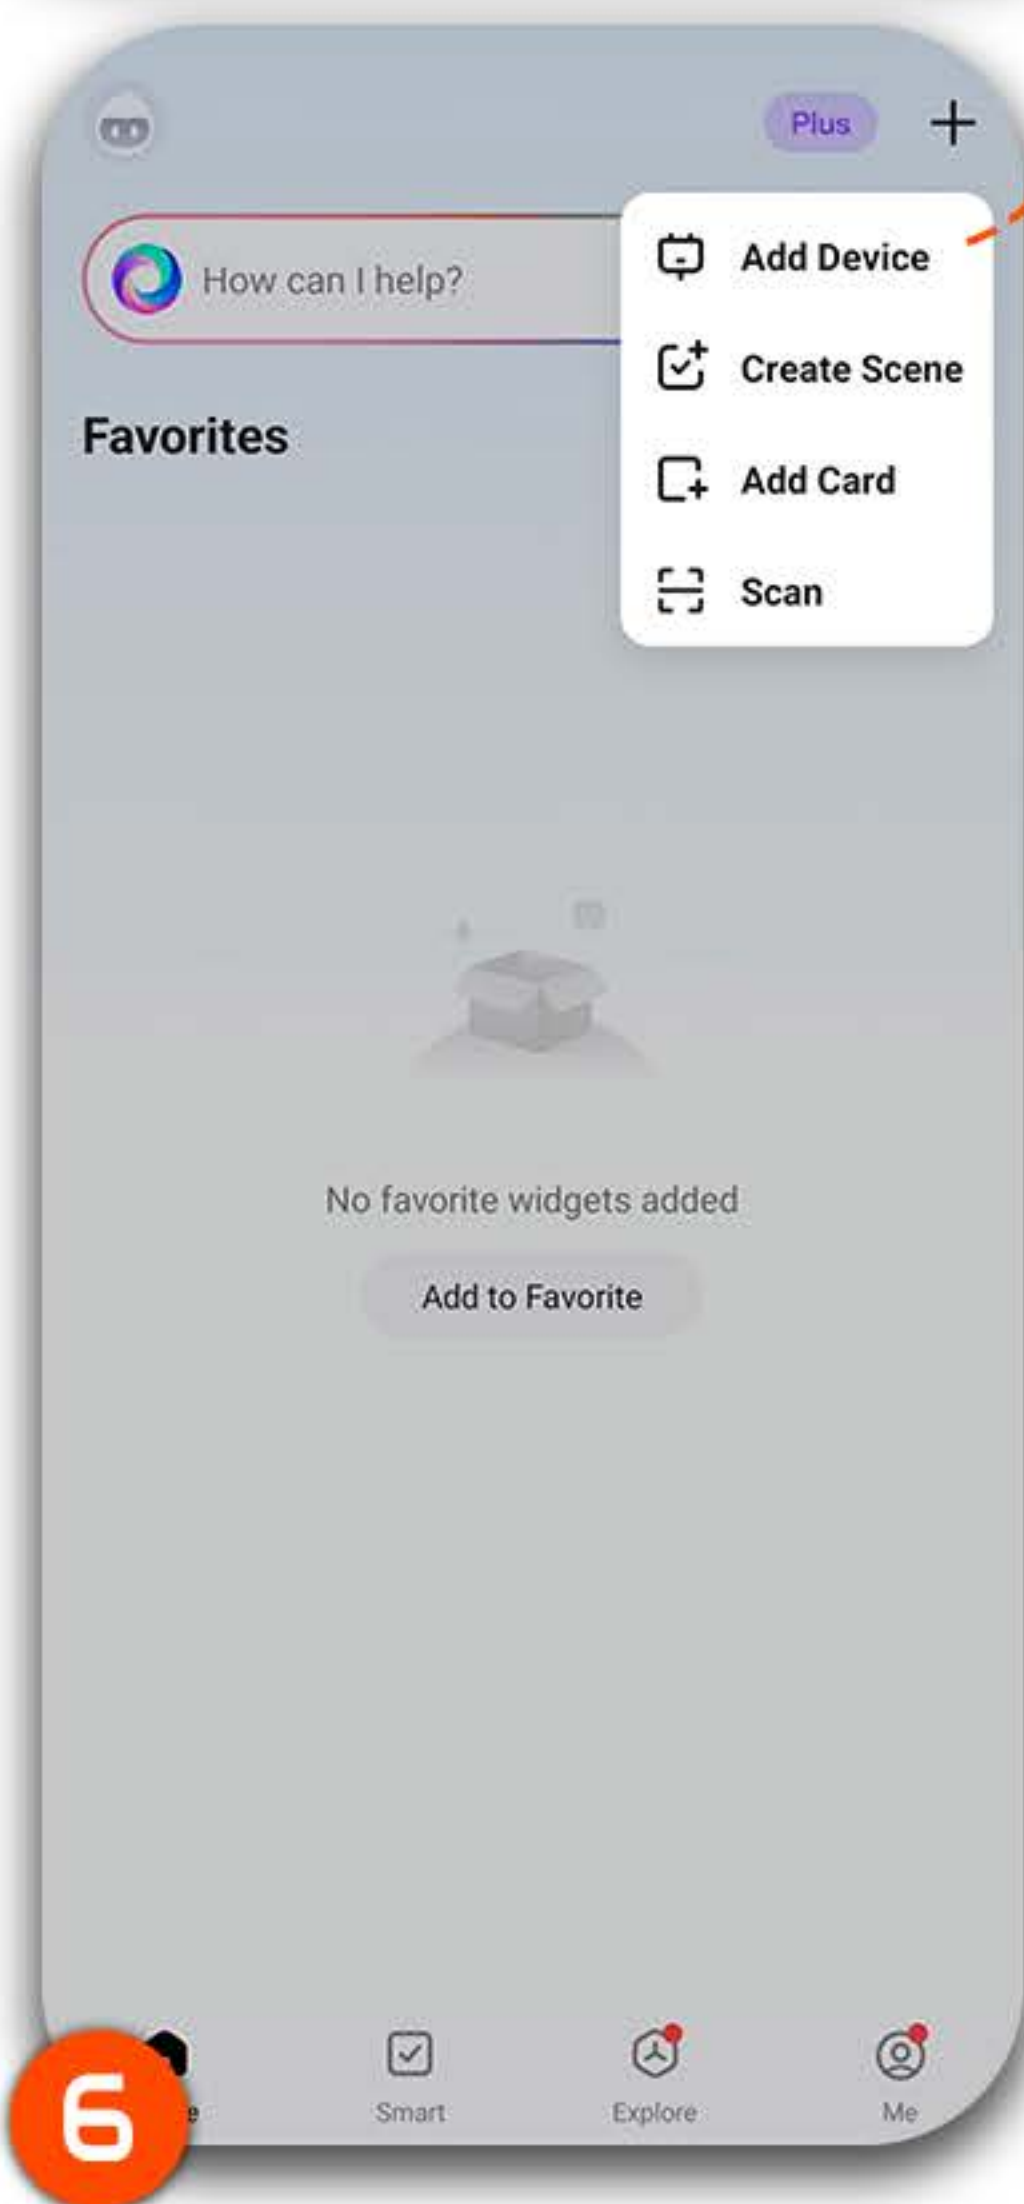

دسترسی های لازم را بدهید
(بلوتوث و لوکیشن را روشن کنید)


خانه هوشمند پیوساد

8

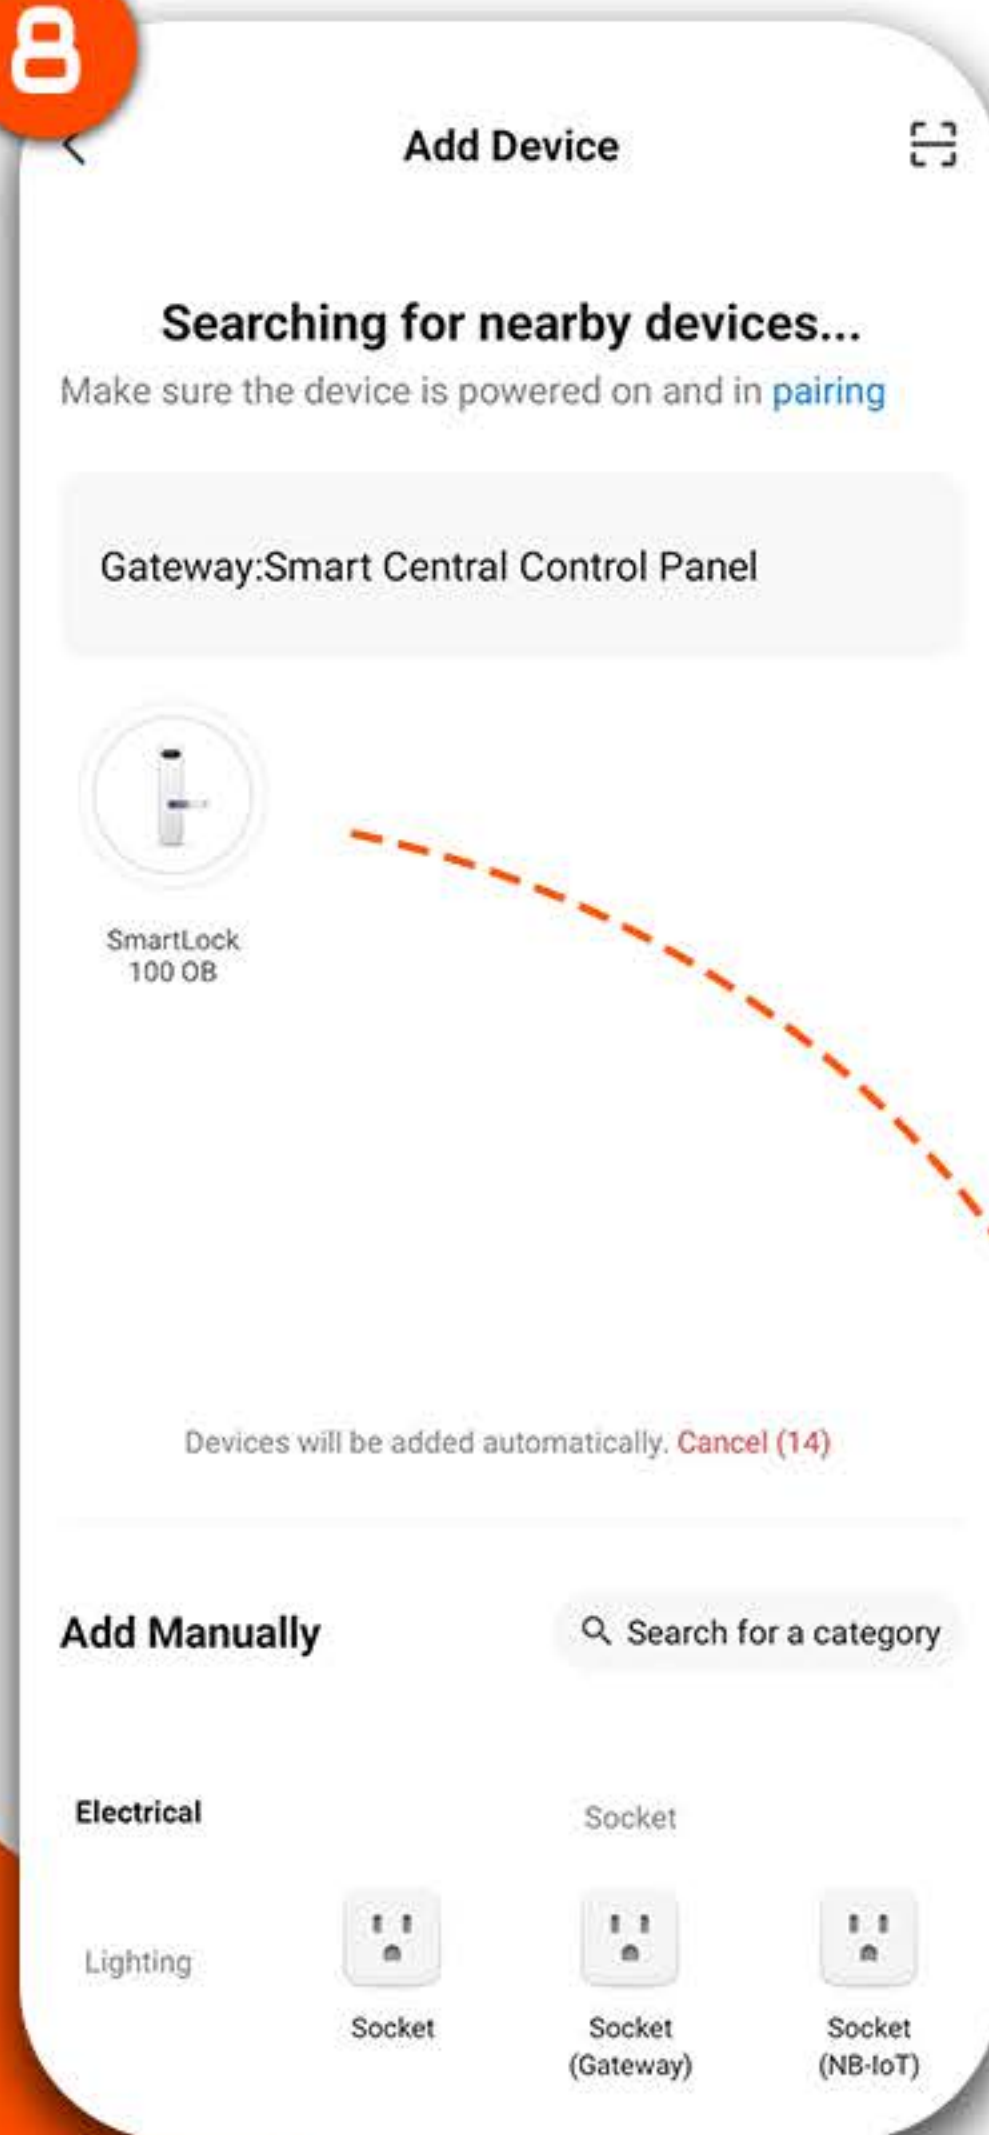


پس از اسکن در صورت مشاهده قفل
روی آن کلیک کنید

در صورت پیدا نشدن قفل
از منوی دستگاه ها قفل را پیدا کرده
و روی آن کلیک کنید

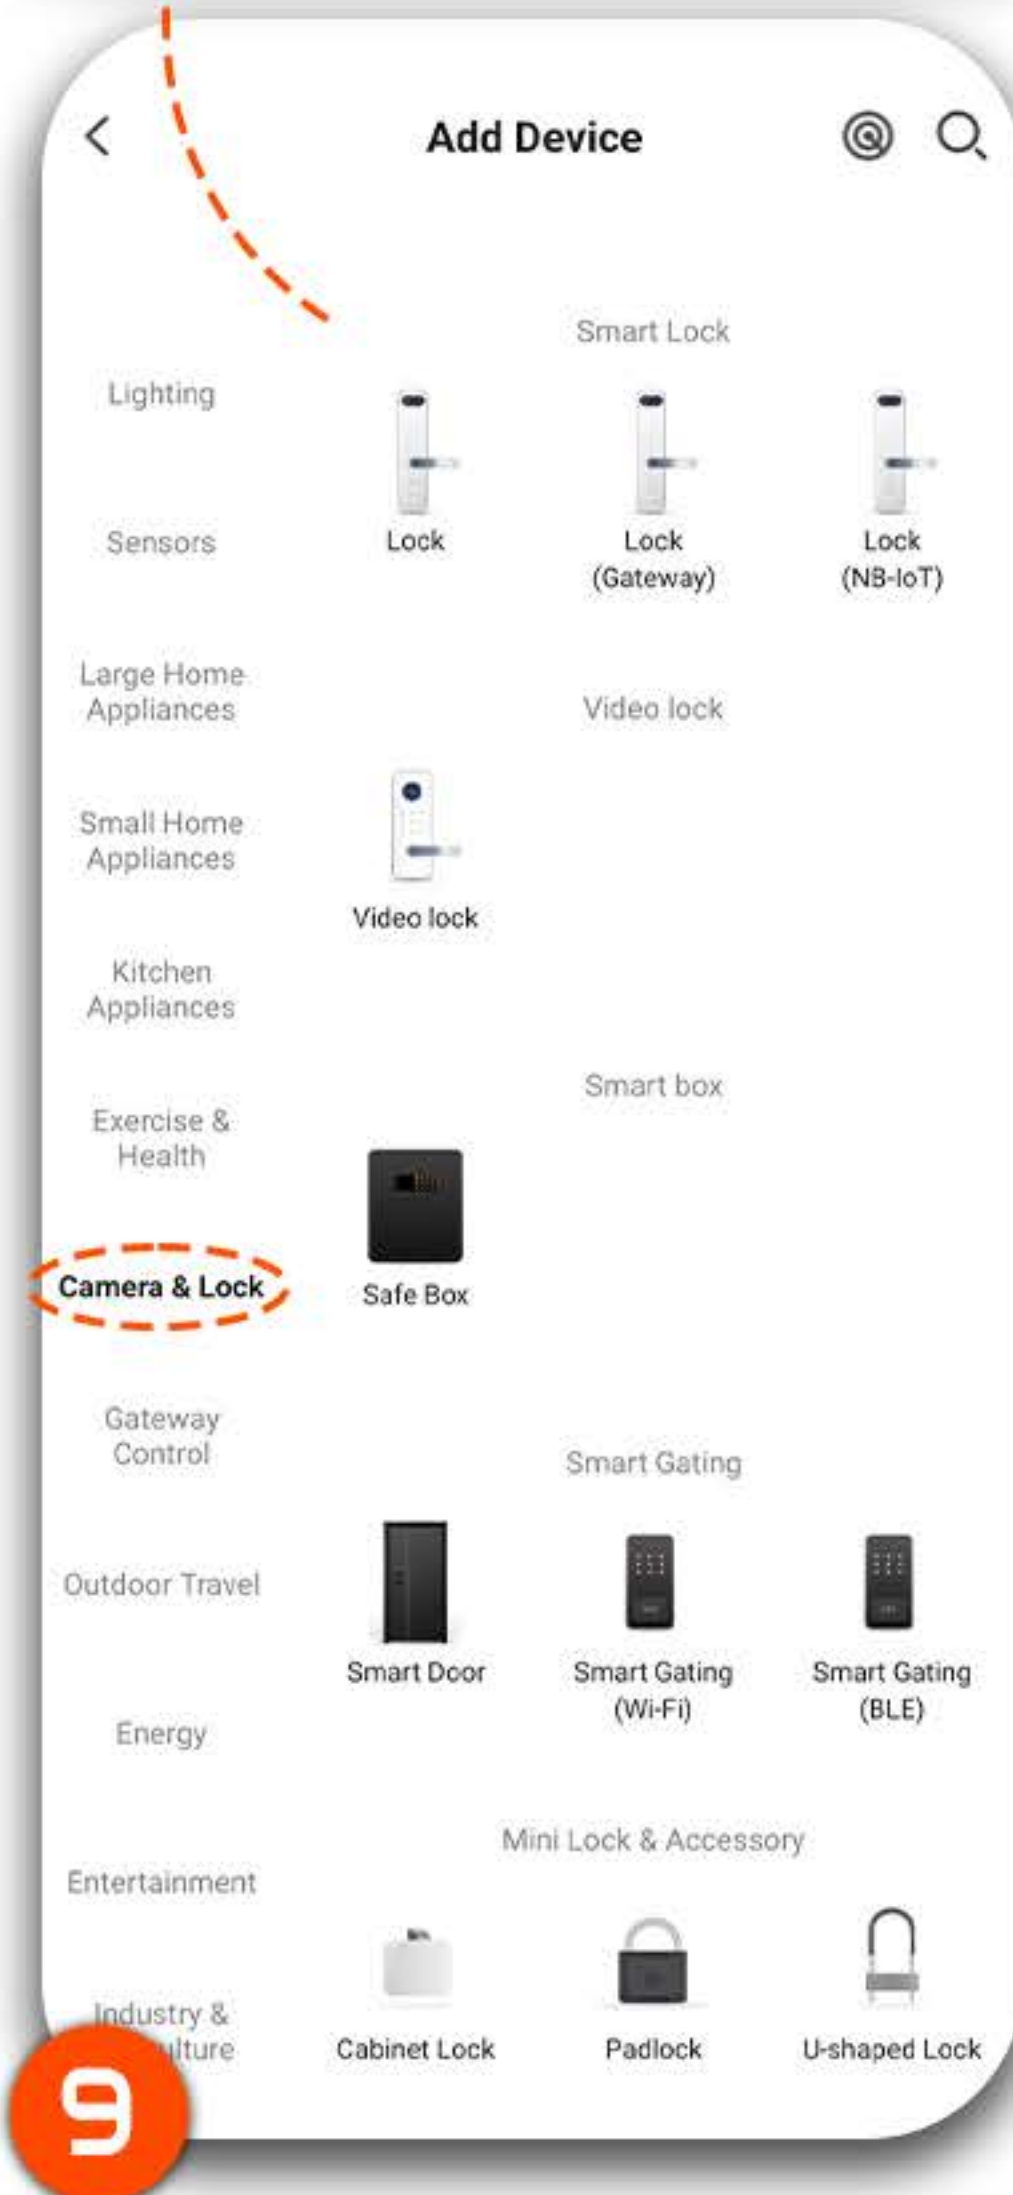

9

10

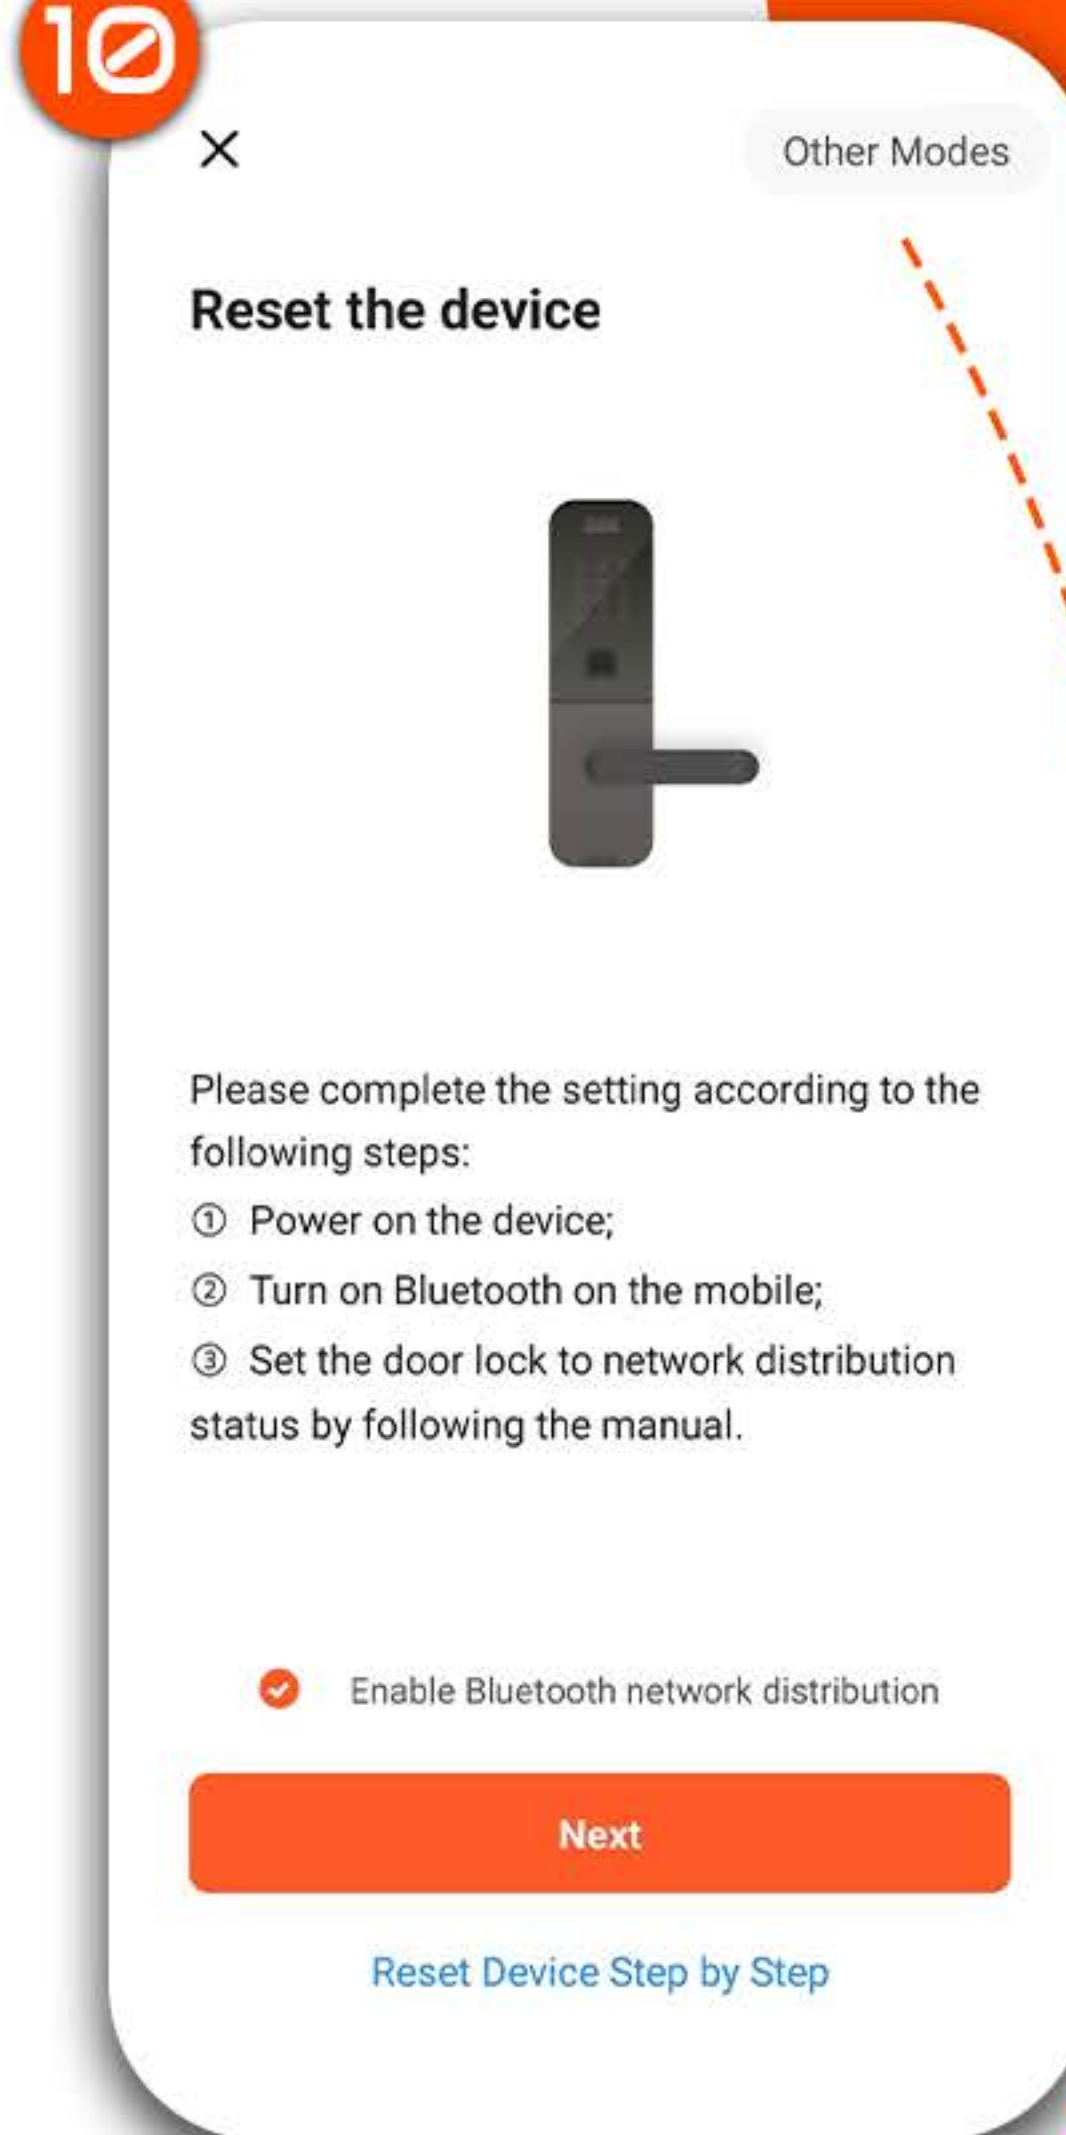

روی گزینه OTHER MODES
کلیک کنید

11

Check Device Network Protocols

Information about the network protocols your device supports, such as Wi-Fi, Bluetooth, and Zigbee, is usually found on the packaging, user manual, or the device label, as shown below. You can also consult the seller if needed.



Once confirmed, select the specified protocol type to attempt a connection.

Select a pairing mode:

Bluetooth

Wi-Fi

برای اتصال گزینه WIFI را انتخاب کنید

گزینه

CONFIRM THE INDICATOR IS BLINKING SLOWLY

را انتخاب کنید

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Confirm the indicator is blinking slowly.

[Reset Device Step by Step](#)

12

13

×

Other Modes

Reset the device



Power on the device and confirm that the smart door lock works normally.

Select the status of the indicator light or hear the beep:

AP Mode



EZ Mode



روی گزینه EZ MODE کلیک کنید



NEWSAD
HOME AUTOMATION

خانه هوشمند پیوساد

14

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

XXXXXXXXXX



Next

اطلاعات وای فای خود را وارد کنید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت کنید)

گزینه
CONFIRM AND PROCCED
را انتخاب کنید

Enter Wi-Fi Password

Confirm the device's supported band per its manual.
If 5 GHz is not supported, select 2.4 GHz.

Newsad Office

Select Wi-Fi

Confirm Wi-Fi Credentials



Newsad Office



XXXXXXXXXX

Confirm and Proceed

Cancel

☐ Do not show this again

15

16

Connecting Device



اندکی صبر کنید تا دستگاه
را شناسایی کند




NEWSAD
HOME AUTOMATION

17



پس از افزوده شدن قفل
روی DONE کلیک کنید

تبریک قفل با موفقیت
به اپلیکیشن توپا اضافه شد

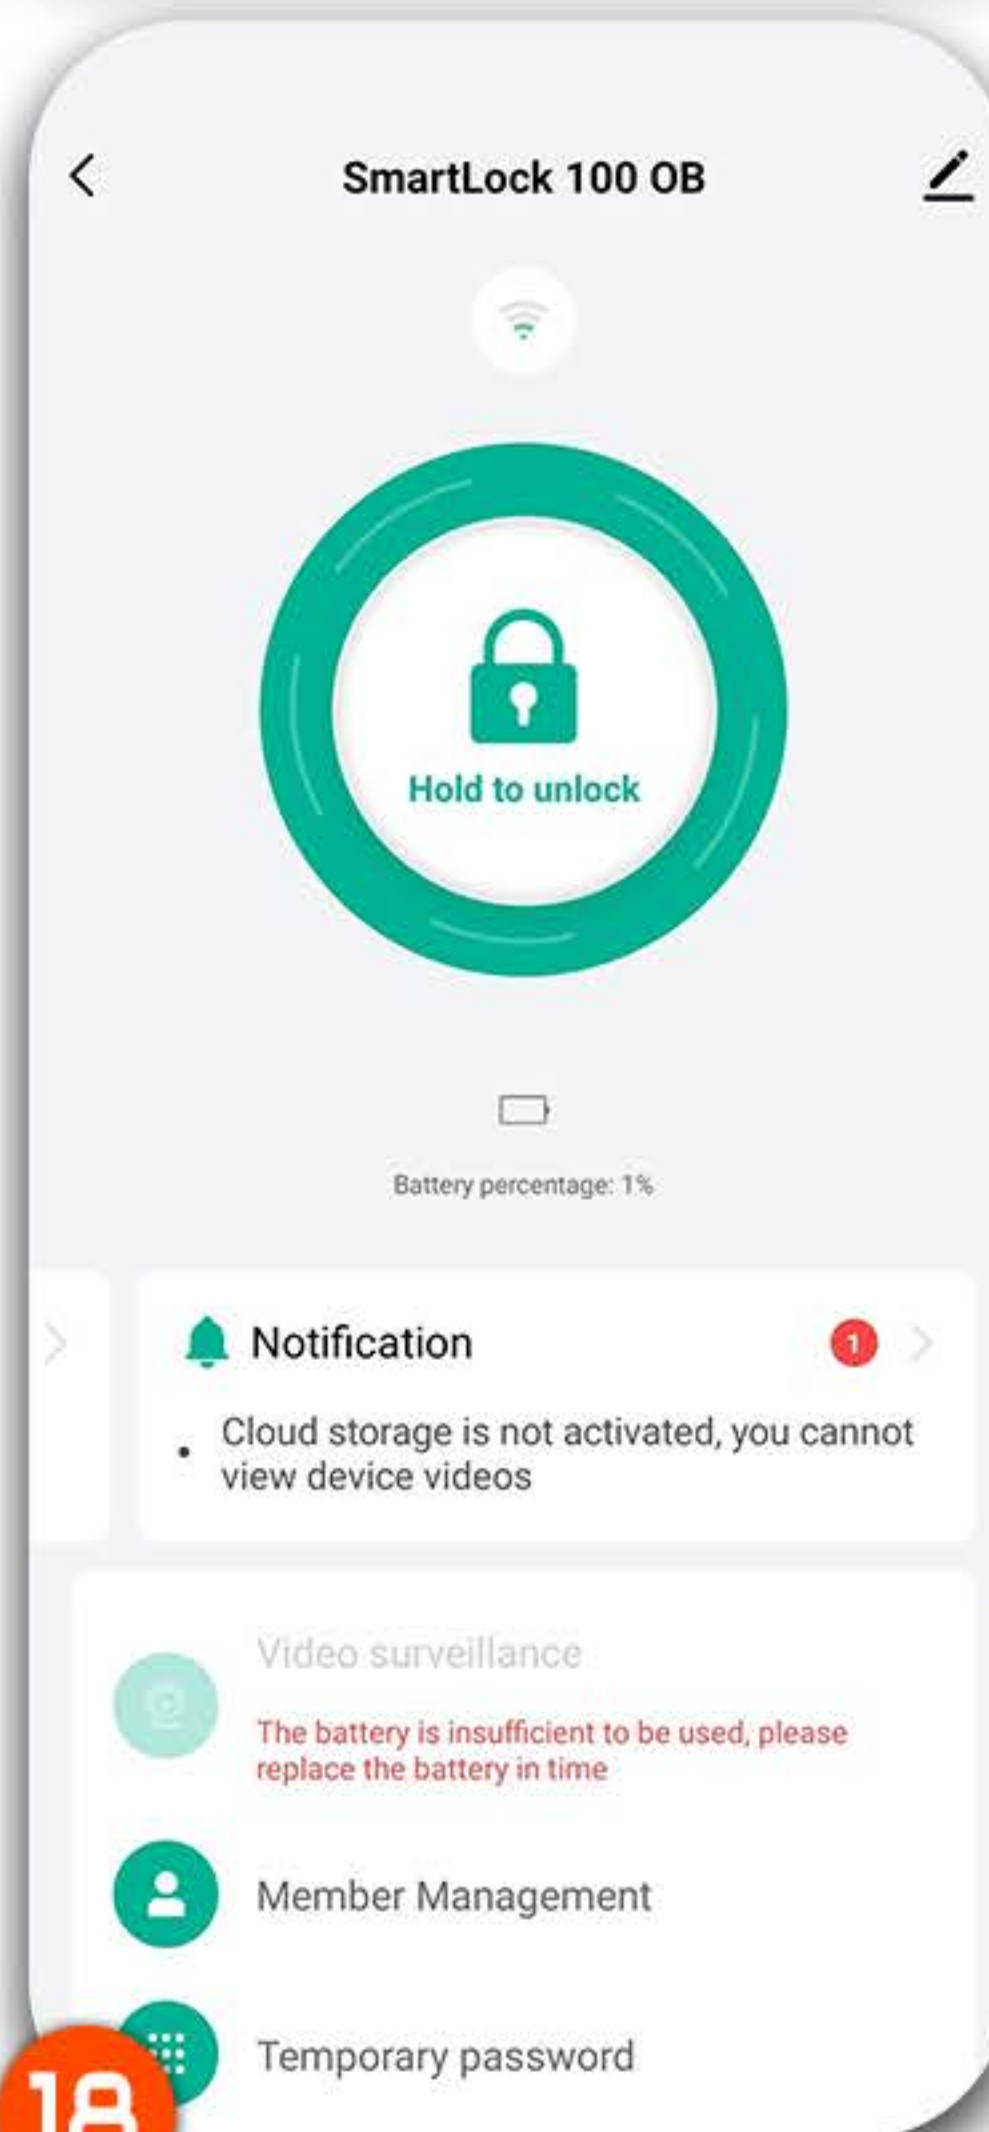

18

جهت موتور

خانه هوشمند نیوساد



1 صفحه نمایش را با فشار دادن * + # روشن کنید تا وارد منو شوید

2 برای ورود رمز مدیر را وارد کنید (کد ، کارت ، اثر انگشت ، چهره)

3 گزینه "۳" را انتخاب کنید (MOTOR SETTINGS)

4 کلید "۱" را برای تغییر جهت موتور فشار دهید (MOTOR DIRECTION)

5 عبارت R : راست گرد
عبارت L : چپ گرد

6 پس از انجام موفقیت آمیز، کلید "*" را برای بازگشت فشار دهید

قفل هوشمند PHOENIX

حالت کارخانه

خانه هوشمند نیوساد

2

تبریک قفل شما به حالت کارخانه
(RESET FACTORY)

1

دکمه های OPEN و CLOSE را
همزمان به مدت پنج ثانیه نگه دارید



قفل هوشمند PHOENIX